



多目的用 スパッタ付着防止剤

SPADALL


スパドール S-550

新製品

環境対応型“スパドール S-550”の品質改良の一環として、この度以下の新製品を上市致します。

合わせて、“スパドール NS”を市場ニーズの高い環境対応型にバージョンアップ致しました。

環境対応型 **石油系から脱皮!**

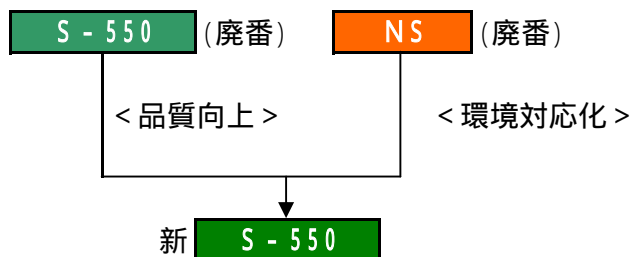

環境と人体にやさしい植物性樹脂から生まれた、環境対応型スパッタ付着防止剤です。しかも塗布量が約70m²/kgと経済的です。

特長

熱硬化型特殊樹脂の使用で、スパッタ付着防止効果を高めました。

寒冷地でも使用可能。

(-20℃でも液は凍結しません)

スプレー塗布での目詰まりがなく、ポータブルスプレー イージーショット2000、2500で使用しますと、抜群の作業効率を示します。

水溶性ソリューブルタイプで無臭です。

水溶性ですが、溶接後、直接防錆塗料を塗布できます。

水洗い・アルカリ脱脂・酸洗いで、容易に被膜を除去できます。

軟鋼、ステンレス兼用タイプ。

性状

液外観	薄茶透明
比重	1.01
pH	9.0 ± 0.2
引火性	なし
塗布面積	70m ² /kg
指触乾燥	10分
塗膜状況	クリアー

使用方法

塗布面の油や汚れを除去して下さい。
スプレー又は刷毛で液ダレしないように塗布して下さい。

使用上の注意

希釈せずそのまま使用して下さい。
溶接欠陥の原因となりますので、液溜りを作らないよう、かけすぎに注意下さい。
溶接後、塗料を塗布する場合、この被膜が侵されないことを確認の上、塗布下さい。
この被膜を除去する場合は、水洗い・酸洗い・アルカリ脱脂・プラスト処理で除去下さい。
直射日光を避け、通気の良いところに保管下さい。
目や皮膚につけないようにし、ついた場合は水で洗い流して下さい。

荷姿・規格 18kgキュービックコンテナ、200kgドラム缶

注意事項

改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
商品に関するお問い合わせは、最寄の当社へお願い致します。



株式会社 **タイムケミカル**

本社 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1 TEL 043(202)2472 FAX 043(222)7742
 東日本事業所 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1 TEL 043(202)2470 FAX 043(222)7741
 西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市島飼和道 2-8-14 TEL 0726(54)8771 FAX 0726(54)8773
 工場 〒300-0732 茨城県稲敷市上の島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
 船橋研究所 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台 2-49-19 TEL 047(402)3453 FAX 047(402)3453
 柏研究所 〒277-0882 千葉県柏市柏の葉 5-4-6-309 TEL 04(7132)5613 FAX 04(7132)5614
 × - ル info@timechemical.co.jp